

Фитинги высокого давления Ниппели и трубка


Серия 60, 60000 фунт/кв. дюйм (4136 бар)



- Соединение с конусом и резьбой
- Доступные размеры 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма
- Рабочая температура от -252°C до 649°C (-423°F до 1200°F)
- Доступные материалы специальная 316 нержавеющей сталь и Сплав 826


Типичные фитинги серии 60

- Соединение с конусом и резьбой
- Доступные размеры 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма
- Рабочая температура от -252°C до 649°C (-423°F до 1200°F)
- Доступные материалы специальная 316 нержавеющая сталь и Сплав 826
- Доступны компоненты с антивибрационной защитой
- Фитинги CIR-LOK высокого давления разработаны для использования с клапанами высокого давления серии 30 и 60

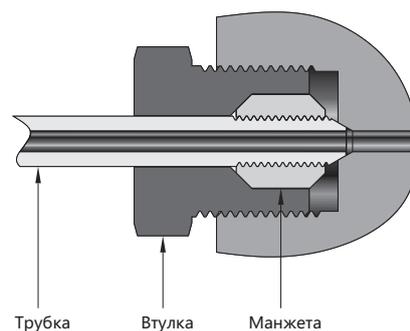


Размеры

Втулки




Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Артикул для заказа	Размеры, дюймы (мм)	
		G	L
1/4	60G-HPF4-	0.63 (15.9)	0.82 (20.8)
3/8	60G-HPF6-	0.81 (20.6)	1.13 (28.7)
9/16	60G-HPF9-	1.19 (30.2)	1.50 (38.1)

Манжеты




Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Артикул для заказа	Размеры, дюймы (мм)	
		D	L
1/4	60C-HPF4-	0.38 (9.6)	0.38 (9.6)
3/8	60C-HPF6-	0.50 (12.7)	0.54 (13.7)
9/16	60C-HPF9-	0.81 (20.6)	0.62 (15.8)

Заглушки

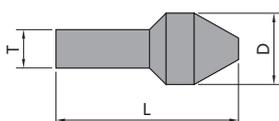


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Артикул для заказа	Размеры, дюймы (мм)	
		D	L
1/4	60P-HPF4-	0.38 (9.6)	1.04 (26.4)
3/8	60P-HPF6-	0.50 (12.7)	1.35 (34.3)
9/16	60P-HPF9-	0.81 (20.6)	1.89 (48.0)

Соединительная муфта

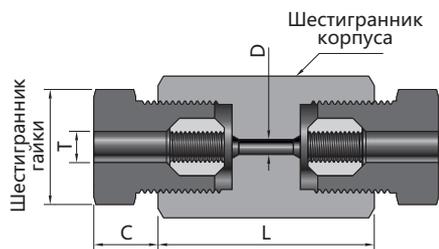


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)				
		L	C	D	G	F
1/4	60U-HPF4-	1.38 (34.9)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
3/8	60U-HPF6-	1.75 (44.5)	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	1.00 (25.4)
9/16	60U-HPF9-	2.19 (55.6)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	1.38 (34.9)

Переходная муфта

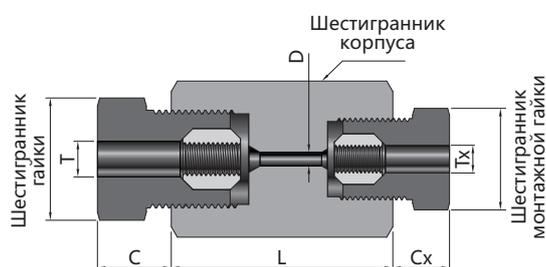


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Тх-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)						
			L	C	Cx	D	G	Gx	F
3/8	1/4	HPF6-60RU-HPF4-	1.63 (41.3)	0.53 (13.5)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.81 (20.6)	0.63 (15.9)	1.00 (25.4)
9/16	1/4	HPF9-60RU-HPF4-	1.75 (44.5)	0.81 (20.6)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	1.19 (30.2)	0.63 (15.9)	1.38 (34.9)
9/16	3/8	HPF9-60RU-HPF6-	2.00 (50.8)	0.81 (20.6)	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	1.19 (30.2)	0.81 (20.6)	1.38 (34.9)

Соединительная муфта (скользящего типа)

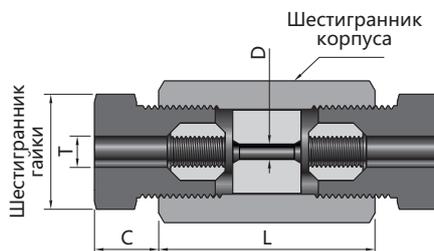


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)				
		L	C	D	G	F
1/4	60SU-HPF4-	1.38 (34.9)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
3/8	60SU-HPF6-	1.75 (44.5)	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	1.00 (25.4)
9/16	60SU-HPF9-	2.19 (55.6)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	1.38 (34.9)

Соединитель с монтажной гайкой

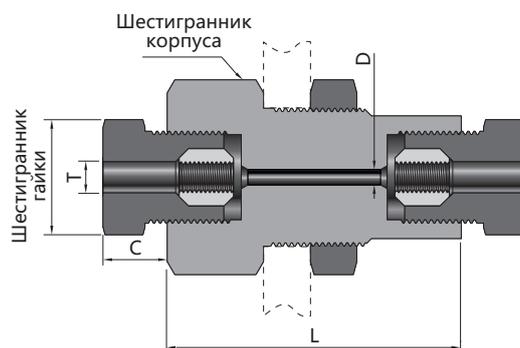


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)						
		L	C	D	G	F	Размер отверстия панели	Макс. толщина панели
1/4	60BU-HPF4-	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	1.06 (27.0)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)
3/8	60BU-HPF6-	2.38 (60.5)	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	1.38 (34.9)	1.13 (28.6)	0.38 (9.7)
9/16	60BU-HPF9-	2.75 (69.9)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	1.88 (47.6)	1.69 (42.9)	0.38 (9.7)

Колпаки

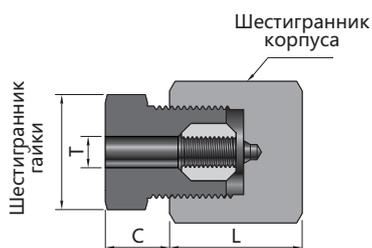


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)			
		L	C	G	F
1/4	60CA-HPF4-	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
3/8	60CA-HPF6-	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	0.81 (20.6)	1.00 (25.4)
9/16	60CA-HPF9-	1.38 (34.9)	0.81 (20.6)	1.19 (30.2)	1.38 (34.9)

Угольники

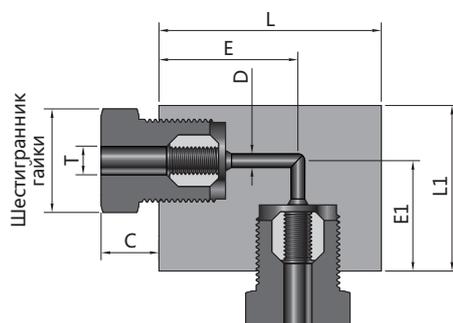


Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)							
		C	D	G	L	E	L1	E1	Толщина
1/4	60UE-HPF4-	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	1.50 (38.1)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)
3/8	60UE-HPF6-	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	2.00 (50.8)	1.25 (31.8)	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)
9/16	60UE-HPF9-	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	2.62 (66.5)	1.88 (47.8)	1.88 (47.8)	1.12 (28.4)	1.50 (38.1)

Тройники

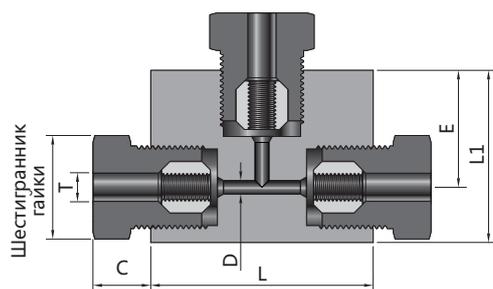

Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)						
		C	D	G	L	L1	E	Толщина
1/4	60UT-HPF4-	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	2.00 (50.8)	1.25 (31.8)	0.88 (22.4)	0.75 (19.1)
3/8	60UT-HPF6-	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	2.00 (50.8)	1.56 (39.6)	1.06 (26.9)	1.00 (25.4)
9/16	60UT-HPF9-	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	2.62 (66.5)	2.12 (53.8)	1.38 (35.0)	1.50 (38.1)

Крестовины

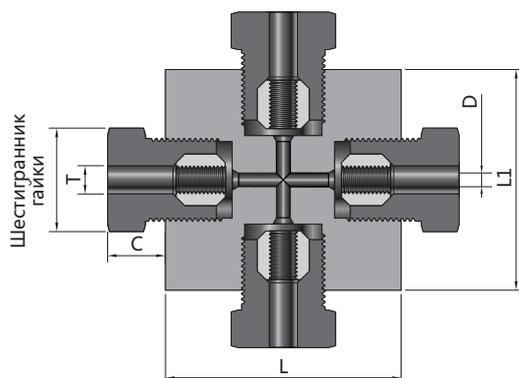

Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)					
		C	D	G	L	L1	Толщина
1/4	60UC-HPF4-	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.63 (15.9)	2.00 (50.8)	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)
3/8	60UC-HPF6-	0.53 (13.5)	0.13 (3.3)	0.81 (20.6)	2.00 (50.8)	2.12 (53.8)	1.00 (25.4)
9/16	60UC-HPF9-	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	1.19 (30.2)	2.62 (66.5)	2.75 (69.9)	1.50 (38.1)

Информация для заказа

- Чтобы заказать фитинги CIR-LOK высокого давления, добавьте обозначение материала (316 или A825) к коду заказа

Трубка 60 Серии

- Рабочее давление: 60000 psig (4137 бар)
- 316 и 304 нержавеющая сталь являются стандартными материалами. Другие материалы доступны по запросу
- Маркировка на трубке содержит данные о материале, размере и коде теплостойкости



Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Тх-наружный диаметр трубки, дюймы	Материал	Артикул для заказа	Допуск по наружному диаметру, дюймы (мм)
1/4	0.083	316 S.S.	FT-4-0.083-6M-	0.248/0.243 (6.30/6.17)
3/8	0.125	316 S.S.	FT-6-0.125-6M-	0.370/0.365 (9.40/9.27)
9/16	0.188	316 S.S.	FT-9-0.188-6M-	0.557/0.552 (14.15/14.02)

Рабочее давление

Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм(бар)				
	-423 до 100°F (-252 до 37.8°C)	200°F (93°C)	400°F (204°C)	600°F (316°C)	800°F (427°C)
1/4	60000 (4137)	60000 (4137)	57750 (3982)	54250 (3740)	50700 (3496)
3/8	60000 (4137)	60000 (4137)	57750 (3982)	54250 (3740)	50700 (3496)
9/16	60000 (4137)	60000 (4137)	57750 (3982)	54250 (3740)	50700 (3496)

Информация для заказа

- Чтобы заказать трубку CIR-LOK высокого давления серии 60, добавьте обозначение материала (316 или A825) к основному коду заказа

Трубные ниппели с конусом и резьбой

- CIR-LOK поставляет предварительно нарезанные трубные ниппели с конусом и резьбой различных размеров и длин для клапанов и фитингов высокого давления Серии 60

Размеры

Трубные ниппели с конусом и резьбой



Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Тх-наружный диаметр трубки, дюймы	Номер для заказа	L дюймы (мм)
1/4	0.083	NIP-HPF4-2.75	2.75 (69.9)
1/4	0.083	NIP-HPF4-3	3 (76.2)
1/4	0.083	NIP-HPF4-4	4 (101.6)
1/4	0.083	NIP-HPF4-6	6 (152.4)
1/4	0.083	NIP-HPF4-8	8 (203.2)
1/4	0.083	NIP-HPF4-10	10 (254.0)
1/4	0.083	NIP-HPF4-12	12 (304.8)
3/8	0.125	NIP-HPF6-3	3 (76.2)
3/8	0.125	NIP-HPF6-4	4 (101.6)
3/8	0.125	NIP-HPF6-6	6 (152.4)
3/8	0.125	NIP-HPF6-8	8 (203.2)
3/8	0.125	NIP-HPF6-10	10 (254.0)
3/8	0.125	NIP-HPF6-12	12 (304.8)
9/16	0.188	NIP-HPF9-4	4 (101.6)
9/16	0.188	NIP-HPF9-6	6 (152.4)
9/16	0.188	NIP-HPF9-8	8 (203.2)
9/16	0.188	NIP-HPF9-10	10 (254.0)
9/16	0.188	NIP-HPF9-12	12 (304.8)


Информация для заказа

- Чтобы заказать трубные ниппели высокого давления CIR-LOK серии 60, добавьте обозначение материала (316 или A825) к основному коду заказа

Сборка втулки с сальником с защитой от вибрации

- Сборка втулки с сальником с защитой от вибрации доступна в размерах от 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма
- Полностью взаимозаменяемая со стандартными соединителями CIR-LOK высокого давления серии 60
- Смещение концентратора напряжений назад к нерезьбовой части трубки и обеспечение захватного действия клинового типа
- Сборка втулки с сальником с защитой от вибрации укрепляет конструкцию

Стандартное исполнение сборки втулки с сальником с защитой от вибрации Серии 60

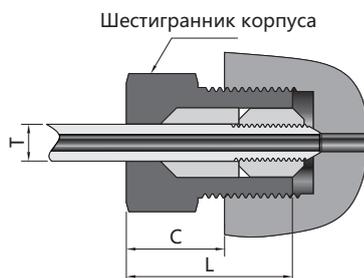

Размеры

Т-наружный диаметр трубки, дюймы	Артикул для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
		L	G	F
1/4	AVA-HPF4-	0.81 (20.6)	0.50 (12.7)	0.63 (15.9)
3/8	AVA-HPF6-	1.12 (28.4)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)
9/16	AVA-HPF9-	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	1.19 (30.2)

Информация для заказа

- Чтобы заказать сборку втулки с сальником с защитой от вибрации Серии 60, добавьте обозначение материала (316 или A825) к основному коду заказа