
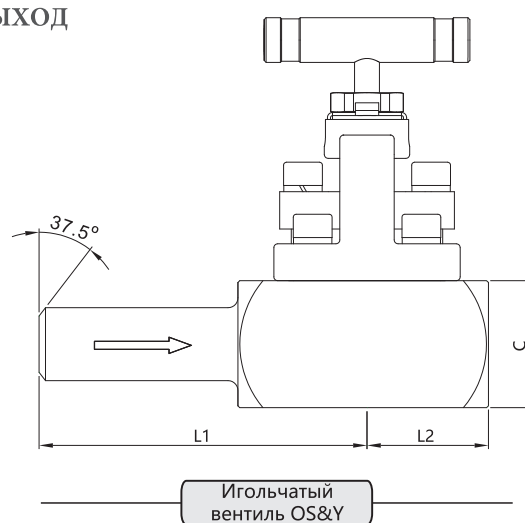


Коренные клапаны

Серия RTV2

Характеристики

- ❖ Максимальное рабочее давление до 689 бар (10000 фунт/кв дюйм)
- ❖ Рабочая температура от -23°C до 649°C (-10°F до 1200°F)
- ❖ Номинальное давление в соответствии с ASME B16.34
- ❖ Каждый клапан испытан гидравлическим давлением в соответствии с EN 12266-1 и API 598. Каждый комплект испытан азотом на герметичность при 6000 фунт/кв дюйм
- ❖ Испытанная на огнестойкость конструкция в соответствии с BS 6755 часть 2 / API 607

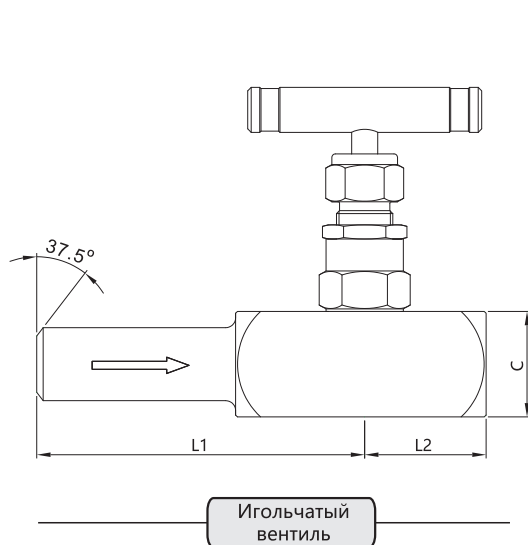

Габариты

Тип клапана	Класс ANSI	C дюйм, (мм)	L1 дюйм, (мм)	L2 дюйм, (мм)	Ду дюйм, (мм)
Игольчатый вентиль	2500	1.5(38.1)	3.62(92)	1.26(32)	0.24 (6.0)
Игольчатый вентиль OS&Y					0.16 (4.0)

Стандартные используемые материалы

- ❖ Выбор материала для серии RTV 2 такой же, как и для серии RTV 1

Как заказать

RTV2 — O — PBW8 — FNPT8 — 2500 — 4 — 316

Серия	Клапан, Тип	Вход, тип	Вход, Размер	Выход, тип	Выход, Размер	Класс фланца	Тип и размер продувочного отверстия	Материал корпуса
RTV2	Игольчатый O OS&Y	FBW Приварка встык, дюймовая MBW Приварка встык, метрическая PBW Приварка к трубе встык	8 1/2" или 8 мм	FNPT Внутренняя NPT	4 1/4 дюйм	2500 Класс 2500	Без продувки	316 Нерж. сталь 316
			12 3/4" или 12 мм	NPT Наружная NPT	6 3/8 дюйм	4500 Класс 4500	4 1/4 Внутренняя NPT	316L Нерж. сталь 316L
			14 14 мм	FBT Внутренняя BSPT	8 1/2 дюйм		8 1/2 Внутренняя NPT	304 Нерж. сталь 304
			16 1" или 16 мм	MBT Наружная BSPT	12 3/4 дюйм		4P 1/4 внутренняя NPT с заглушкой	304L Нерж. сталь 304L
			18 18 мм	FMS Внутренняя ISO	14 M14 x 1.5		8P 1/2 внутренняя NPT с заглушкой	A105 A105
			20 1 1/4" или 20 мм	MS Наружная ISO	16 1 дюйм			LF2 LF2
			22 22 мм	FBP Внутренняя BSPP	20 1 1/2 дюйм или M20 x 1.5			
			24 1 1/2"		22 M22 x 1.5			
			25 25 мм		24 1 1/2 дюйм или M24 x 1.5			
			28 28 мм		27 M27 x 2			
					32 2 дюйм			