


Гидравлический шланг

Серия NH1

Характеристики

- ❖ Максимальное рабочее давление: 5000 фунт/ кв. дюйм (344 бар)
- ❖ Диапазон рабочих температур: от -40°F до 200°F (от -40°C до 93°C)
- ❖ Внутренняя сердцевина : Термопластичный эластомер
- ❖ Внутренний слой: Внутренний слой, армированный волокном
- ❖ Наружное покрытие: полиуретан
- ❖ Применение: благодаря маслостойкости, износостойкости и гладкости поверхности, может использоваться для гидравлического масла, компаунда на водной основе или воды, а также для промышленного газа
- ❖ Размер шланга: от 1/4" до 1"

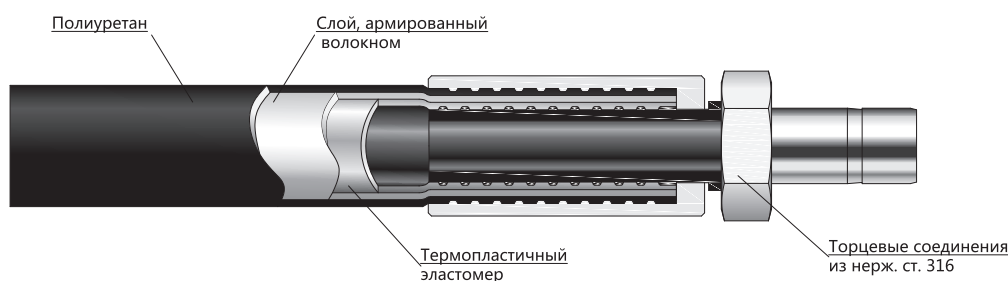

Технические данные (SAE 100R7)

Серия	Номинальный размер шланга, дюйм (мм)	Внутренний диаметр, дюйм (мм)	Внешний диаметр, дюйм (мм)	изгиба по внутренней стороне, дюйм (мм)	Рабочая температура, °F(°C)	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	Мин. давление разрыва, фунт/кв. дюйм (бар)	Код шланга
NH1-4	1/4(6.4)	0.25(6.4)	0.49(12.4)	1.25(32)	от -40 до 200 (от -40 до 93)	2750(189)	11000(757)	SAE J517 100R7
NH1-6	3/8(9.6)	0.38(9.6)	0.62(15.7)	2.00(51)		2250(155)	9000(620)	
NH1-8	1/2(12.7)	0.50(12.7)	0.76(19.3)	3.00(76)		2000(137)	8000(551)	

Технические данные (SAE 100R8)

Серия	Номинальный размер шланга, дюйм (мм)	Внутренний диаметр, дюйм (мм)	Внешний диаметр, дюйм (мм)	изгиба по внутренней стороне, дюйм (мм)	Рабочая температура, °F(°C)	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	Мин. давление разрыва, фунт/кв. дюйм (бар)	Код шланга
NH1-4	1/4(6.4)	0.25(6.4)	0.49(12.4)	2.00(51)	от -40 до 200 (от -40 до 93)	5000(344)	20000(1378)	SAE J517 100R8
NH1-6	3/8(9.6)	0.38(9.6)	0.62(15.7)	2.50(64)		4000(275)	16000(1102)	
NH1-8	1/2(12.7)	0.50(12.7)	0.76(19.3)	4.00(102)		3500(241)	14000(964)	
NH1-12	3/4(19.0)	0.75(19.0)	1.04(26.4)	5.51(140)		2250(155)	9000(620)	
NH1-16	1(25.4)	1.00(25.4)	1.31(33.3)	7.87(200)		2000(137)	8000(551)	

❖ Примечание: если средой является вода или воздух, рабочая температура всех шлангов NH1 не должна превышать 158°F(70°C)

Как заказать

NH1— 8 — F8 — FT8 — F36 — R7 — 316

Серия шланга	Номинальный размер шланга	Торцевое соединение 1, Тип	Торцевое соединение 1, Размер	Торцевое соединение 2, Тип и Размер	Общая длина	Цвет шланга	Материал торцевого соединения
NH1	4 1/4"	FNPT Внутренняя NPT	4 1/4"	Такой же, как тип входа и размер соединения 1	F** ** дюйм	R7 100R7	316 Нерж. ст. 316
	6 3/8"	NPT Внешняя NPT	6 3/8" или 6 мм		M** ** мм	R8 100R8	316L Нерж. ст. 316L
	8 1/2"	MBP Внешняя BSPP	8 1/2" или 8 мм				304 Нерж. ст. 304
	12 3/4"	FBR Внутренняя BSPP	10 5/8" или 10 мм	Если соединение 2 и соединение 1 совпадают, удалите обозначение соединения 2			304L Нерж. ст. 304L
	16 1"	FBT Внутренняя BSPT	12 3/4" или 12 мм				
		MBP Внешняя BSPT	14 M14 x 1.5				
		MS Внешняя ISO	16 1" или 16 мм				
		F Дюймовый обжимной фитинг	18 M18 x 1.5				
		M Метрический обжимной фитинг	20 M20 x 1.5				
		FT Дюймовый трубный адаптер					
		MT Метрический трубный адаптер					