


Шаровые краны

Серия BV3 с шестигранным корпусом

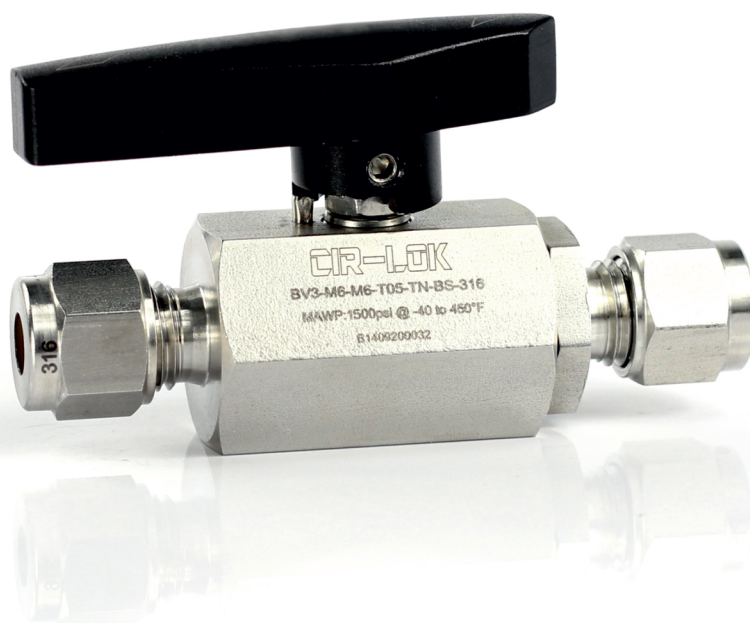


- Максимальное рабочее давление: 103,4 бар (1500 фунтов/кв. дюйм)
- Рабочая температура: от -28°C до 232°C (-20°F до 450°F)
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь 316 и сталь
- Разнообразие торцевых соединений


Характеристики

- Максимальное рабочее давление: 103,4 бар (1500 фунтов/кв. дюйм)
- Рабочая температура: от -28°C до 232°C (-20°F до 450°F)
- Компактная и экономичная конструкция
- Конструкция с плавающим шаром для минимизации выдавливания седла
- Поток в обоих направлениях
- Ударопрочный шток
- Опции для цвета рукоятки

Параметры температуры и давления

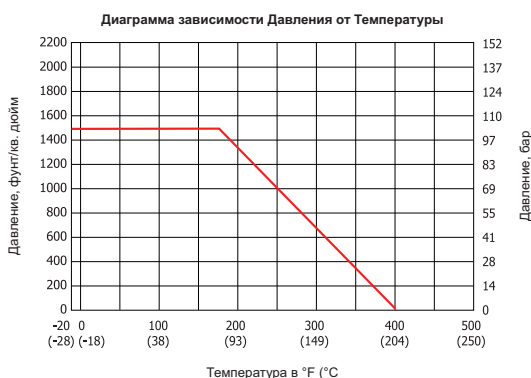

Стандартные используемые материалы

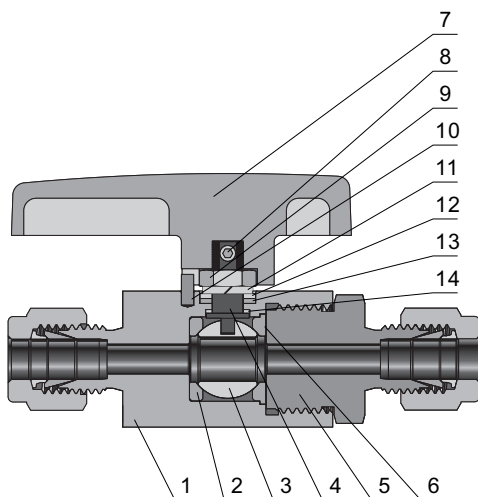

Позиция	Деталь	Марка материала/ТУ ASTM		
		Нерж. Ст. 316	Нерж. Ст. 304	Латунь
1	Корпус	Нерж. Ст. 316/A276	Нерж. Ст. 304/A276	Латунь/B16
2	Седло	PTFE/D1710		
3	Шар	Нерж. Ст. 316/A276		
4	Шток	Нерж. Ст. 316/A276		
5	Втулка	Нерж. Ст. 316/A276	Нерж. Ст. 304/A276	Латунь/B16
6	Седло	PTFE/D1710		
7	Рукоятка	Алюминий		
8	Винт	S17400/A564		
9	Гайка	Нерж. Ст. 316/A194		
10	Штифт	Нерж. Ст. 304/A276		
11	Шайба	Нерж. Ст. 304		
12	Сальник	Нерж. Ст. 316/A276		
13	Уплотнение	PTFE/D1710		
14	Шайба штока	PTFE/D1710		

Размеры



Артикул для заказа	Тип и размер торцевого соединения	Сечение дюймы (мм)	Cv	Размеры, дюймы (мм)			
				L	L1	W	H
BV3-M6-05-	6 мм Фитинги	0.187 (4.7)	1.0	2.63 (66.8)	1.50 (38.1)	3/4 (19.05)	1.18 (30)
BV3-M8-05-	8 мм Фитинги						
BV3-F4-05-	1/4" Фитинги						
BV3-F5-05-	5/16" Фитинги						
BV3-FNPT2-05-	1/8 Внутренняя NPT			1.85 (47.0)	1.08 (27.4)		
BV3-FBP2-05-	1/8 Внутренняя BSPP						
BV3-FBP4-05-	1/4 Внутренняя BSPP						
BV3-FNPT4-05-	1/4 Внутренняя NPT						
BV3-M10-06-	10 мм Фитинги	0.25 (6.4)	2.3	2.87 (72.9)	1.68 (42.7)	7/8 (22.23)	
BV3-F6-06-	3/8" Фитинги			2.03 (51.6)	1.18 (30.0)		
BV3-FBP6-06-	3/8 Внутренняя BSPP						
BV3-FNPT6-06-	3/8 Внутренняя NPT						
BV3-M12-10-	12 мм Фитинги	0.406 (10.3)	6.4	3.15 (80.0)	1.83 (46.5)	15/16 (24.0)	1.54 (39)
BV3-F8-10-	1/2" Фитинги			2.05 (52.1)	1.12 (28.5)		
BV3-F10-10-	5/8" Фитинги						
BV3-FBP8-10-	1/2 Внутренняя BSPP						
BV3-FNPT8-10-	1/2 Внутренняя NPT						

- Если рабочее давление до 6000 фунтов на кв. дюйм, следует выбрать серию BV36.
- Если рабочее давление до 10.000 фунтов на кв. дюйм, следует выбрать серию BV31.

Как заказать

BV3 — M12 — FNPT8 — T09 — LL — 316

Серия	Тип входа	Размер входа	Тип выхода	Размер выхода	Материал Седла	Размер отверстия	Рукоятка	Материал корпуса
BV3	FNPT Внутренняя NPT	2 1/8 дюйм	Такой же, как тип входа и размер входа Если выход и вход идентичны, пропустите данное обозначение		T PTFE	07 0.281 дюйм (7.1мм)	Черная алюминиевая указательная рукоятка (ADH) R1 Красная ADH G1 Зеленая ADH L1 Синяя ADH Y1 Желтая ADH BL Черная рычажного типа RL Красная рычажного типа GL Зеленая рычажного типа LL Синяя рычажного типа YL Желтая рычажного типа	316 Нерж. Ст. 316 316L Нерж. Ст. 316L 304 Нерж. Ст. 304 304L Нерж. Ст. 304L
	NPT Наружная NPT	3 3 мм				09 0.354 дюйм (9.0мм)		
	FBT Внутренняя BSPT	4 1/4 дюйм				13 0.5 дюйм (12.7 мм)		
	MBT Наружная BSPT	5 5/16 дюйм				15 0.59 дюйм (15.0 мм)		
	FMS Внутренняя ISO 261	6 3/8 дюйм или 6 мм						
	MS Наружная ISO 261	8 1/2 дюйм или 8 мм						
	FBP Внутренняя BSPP	10 10 мм						
	MBP Наружная BSPP	12 3/4 дюйм или 12 мм						
	F Двойной трубный обжимной фитинг	14 14 мм						
	M Метрический трубный обжимной фитинг	16 1 дюйм или 16 мм						
	UGF Гайка+Прокладка+Выпуклый двойной трубный ниппель	18 18 мм						
	UGM Гайка+Прокладка+Выпуклый метрический трубный ниппель	20 1 1/4 дюйм или 20 мм						
		22 22 мм						
		25 1 дюйм или 25 мм						