


Шланг высокого давления

Серия 20НРН

2

Характеристики

- ❖ Рабочее давление: 20 000 фунтов на квадратный дюйм (1379 бар)
- ❖ Диапазон температур: от -22 до 140 °F (от -30 до 60 °C)
- ❖ Внутренний сердечник: полиоксиметилен (POM)/полиамид (PA)
(Примечание: для шлангов 1/4 дюйма и 3/8 дюйма используется полиоксиметилен)
- ❖ Промежуточный слой: 4 слоя высокопрочной тканой сетки из стальной проволоки.
(Примечание: для шлангов диаметром 3/4 дюйма и шлангов диаметром 1 дюйм используется 6 слоев высокопрочной тканой сетки из стальной проволоки.)
- ❖ Внешнее покрытие: Полиамид (PA)
- ❖ Применение: оборудование для распыления воды под высоким давлением, гидравлическое управление, управление погрузочно-разгрузочными работами подводных гидравлических компонентов, переработка нефти в газ и т. д.

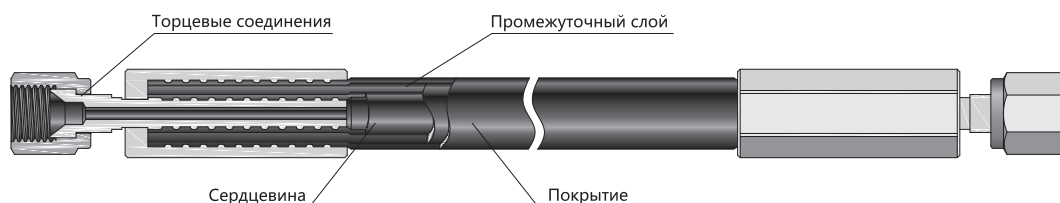

Технические данные шланга

Номинальный размер шланга	Внутренний диаметр, дюйм (мм)	Внешний диаметр, дюйм (мм)	Мин. радиус изгиба по внутренней стороне, дюйм (мм)	Рабочая температура, °F (°C)	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	Мин. давление разрыва, фунт/кв. дюйм (бар)
20НРН-4	0.248 (6.3)	0.496 (12.6)	7.097 (180)	-22 до 140 (-30 до 60)	20000 (1379)	55000 (3793)
20НРН-6	0.390 (9.9)	0.724 (18.4)	7.874 (200)			55000 (3793)
20НРН-8	0.504 (12.8)	0.866 (22.0)	7.874 (200)			50000 (3448)
20НРН-12	0.740 (18.8)	1.291 (32.8)	13.780 (350)			50000 (3448)
20НРН-16	0.976 (24.8)	1.567 (39.8)	23.622 (600)			43500 (3000)

Испытание

- ❖ Каждый шланг CIR-LOK серии 20НРН в сборе проходит испытание на заводе водой при максимальном рабочем давлении.

Очистка и упаковка

- ❖ Детали шлангов CIR-LOK серии 20НРН очищены в соответствии со стандартом CIR-LOK по очистке для промышленных процедур (CP-01)
- ❖ Короткие шланги упакованы в картонные коробки с подходящим защитным материалом, длинные шланги смотаны, упакованы в пакеты и упакованы в коробки или в ящики.

Как заказать

20НРН — 4 — SAN4 — MPFT4 — F36 — 316

Серия шланга	Номинальный размер шланга	Торцевое соединение 1, Тип	Торцевое соединение 1, Размер	Торцевое соединение 2, Тип и Размер	Общая длина	Материал торцевого соединения
20НРН	4 1/4"	SAN SAE 37° (JIC)	4 1/4"	Такое же как соединение 1	F** ** дюйм M** ** мм	304 Нерж. ст. 304
	6 3/8"		6 3/8"			304L Нерж. ст. 304L
	8 1/2"		8 1/2"			316 Нерж. ст. 316
	12 3/4"		10 5/8"			316L Нерж. ст. 316L
	16 1"	MPFT Внешняя UN	4 1/4"			
			6 3/8"			
			9 9/16"			
			12 3/4"			
			16 1"			