


Шланг высокого давления

Серия 10NPH

Характеристики

- ❖ Максимальное рабочее давление до 10000 фунт/кв. дюйм (690 бар)
- ❖ Рабочая температура от -40°F до 158°F (от -40°C до 70°C)
- ❖ Сердцевина: Термопластичный эластомер
- ❖ Промежуточный слой: Двойные оплетки из стальной проволоки
- ❖ Покрытие: Полиуретановые
- ❖ Концевые соединения из нержавеющей стали марки 316
- ❖ Узлы стандартной и нестандартной длины

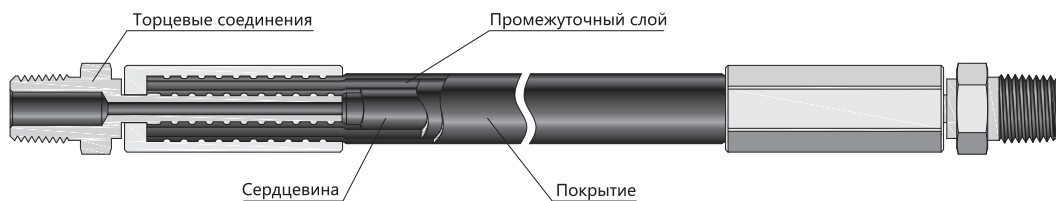

Технические данные шланга

Номинальный размер шланга	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Мин. радиус изгиба по внутренней стороне	Рабочая температура °F(°C)	Рабочее давление при -40 to 70°F (-40 to 20°C)	Минимальное давление разрыва при 70°F (20°C)
дюйм (мм)	дюйм (мм)	дюйм (мм)	дюйм (мм)		фунт/кв. дюйм (бар)	фунт/кв. дюйм (бар)
1/4	0.25 (6.35)	0.55 (14.1)	4.0 (100)	от -40 до 158 (от -40 до 70)	10000 (690)	25000 (1750)
3/8	0.375 (9.53)	0.69 (17.5)	6.0 (150)			
1/2	0.50 (12.7)	0.83 (21.2)	8.0 (200)			

Испытание

- ❖ Каждый шланг CIR-LOK серии 10NPH в сборе проходит испытание на заводе водой при максимальном рабочем давлении.

Очистка и упаковка

- ❖ Детали шлангов CIR-LOK серии 10NPH очищены в соответствии со стандартом CIR-LOK по очистке для промышленных процедур (CP-01)
- ❖ Короткие шланги упакованы в картонные коробки с подходящим защитным материалом, длинные шланги смотаны, упакованы в пакеты и упакованы в коробки или в ящики.

Как заказать

10НРН — 6 —		MBT4 —		NPT4 —		F36 —		316			
Серия шланга	Номинальный размер шланга	Торцевое соединение 1, Тип		Торцевое соединение 1, Размер		Торцевое соединение 2, Тип и Размер		Общая длина		Материал торцевого соединения	
10НРН	4 1/4"	FNPT	Внутренняя NPT	4	1/4"	Такой же, как тип входа и размер соединения 1		F** ** дюйм		316 Нерж. ст. 316	
	6 3/8"	NPT	Внешняя NPT	6	3/8"			M** ** мм		304 Нерж. ст. 304	
	8 1/2"	FBT	Внутренняя BSPT	8	1/2"	Если соединение 2 и соединение 1 идентичны, пропустите данное обозначение соединения 2					
		MBT	Внешняя BSPT	12	3/4"						
		SAN	Внутренняя поворотная SAE 37° (JIC)	16	1"						
		37CMS	Внешняя ISO 37°								
		QJFMS	Внутренняя ISO 37° поворотная								

2