


Шланг высокого давления

Серия 15NPH

Характеристики

- ❖ Рабочее давление: 15000 фунт/кв. дюйм (1034 бар)
- ❖ Диапазон температур: от -22 до 140°F (от -30 до 60°C)
- ❖ Внутренний сердечник: термопластичный эластомер (TEP)/полиамид (PA)
(Примечание: для шланга диаметром 1/4 дюйма используется термопластичный эластомер)
- ❖ Промежуточный слой: 4 слоя высокопрочной тканой сетки из стальной проволоки.
(Примечание: одинарная/двойная оплетка из арамидного волокна с одинарной оплеткой из стальной проволоки, используемая для шланга диаметром 1/4 дюйма)
- ❖ Внешняя оболочка: полиуретан (TPU)/полиамид (PA)
(Примечание: для шлангов диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма используется полиуретан (TPU)).
- ❖ Применение: оборудование для распыления воды под высоким давлением, гидравлическое управление, управление погрузочно-разгрузочными работами подводных гидравлических компонентов, переработка нефти в газ и т. д.

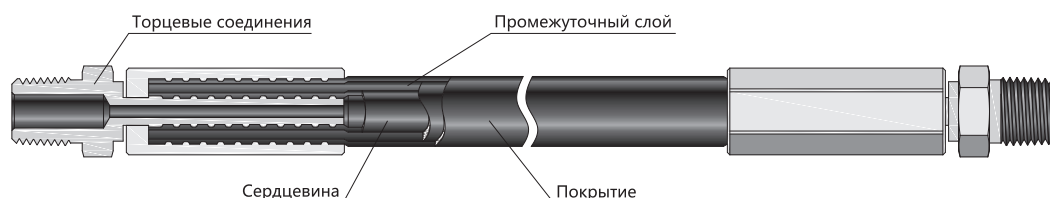

Технические данные шланга

Номинальный размер шланга	Внутренний диаметр, дюйм (мм)	Внешний диаметр, дюйм (мм)	Мин. радиус изгиба по внутренней стороне, дюйм (мм)	Рабочая температура, °F (°C)	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	Мин. давление разрыва, фунт/кв. дюйм (бар)
15NPH-4	0.252 (6.4)	0.539 (13.7)	1.496 (38)	-22 до 140 (-30 до 60)	15000 (1034)	40000 (2760)
15NPH-6	0.394 (10.0)	0.677 (17.2)	4.921 (125)			40000 (2760)
15NPH-8	0.504 (12.8)	0.866 (22.0)	7.874 (200)			40000 (2760)
15NPH-12	0.740 (18.8)	1.134 (28.8)	9.843 (250)			37700 (2600)

Испытание

- ❖ Каждый шланг CIR-LOK серии 15NPH в сборе проходит испытание на заводе водой при максимальном рабочем давлении.

Очистка и упаковка

- ❖ Детали шлангов CIR-LOK серии 15NPH очищены в соответствии со стандартом CIR-LOK по очистке для промышленных процедур (CP-01)
- ❖ Короткие шланги упакованы в картонные коробки с подходящим защитным материалом, длинные шланги сматаны, упакованы в пакеты и упакованы в коробки или в ящики.

Как заказать

15NPH — 4 — FNPT4 — NPT4 — F36 — 316						
Серия шланга	Номинальный размер шланга	Торцевое соединение 1, Тип	Торцевое соединение 1, Размер	Торцевое соединение 2, Тип и Размер	Общая длина	Материал торцевого соединения
15NPH	4 1/4"	FNPT Внутренняя NPT	4 1/4"	Такое же как соединение 1	F** ** дюйм	304 Нерж. ст. 304
	6 3/8"	NPT Внешняя NPT	6 3/8"		M** ** мм	304L Нерж. ст. 304L
	8 1/2"	FBT Внутренняя BSPT	8 1/2"			316 Нерж. ст. 316
	12 3/4"	MBT Внешняя BSBT				316L Нерж. ст. 316L
		LPF UN Внешняя				