


Измерительные клапаны

Серия GV3

Характеристики



- ❖ Максимальное рабочее давление – до 6000 фунт/кв. дюйм (413 бар).
- ❖ Рабочая температура: от -65 до 450°F (от -53 до 232°C).
- ❖ Проходное сечение: 0,19 дюйма (4,8 мм), 0,25 дюйма (6,4 мм).
- ❖ Нижний шток клапана не вращается.
- ❖ Конструкция заднего уплотнения в полностью открытом положении.
- ❖ Резьба верхнего штока клапана оснащена волнистыми зубьями и отличается высокой прочностью.
- ❖ Конструкция штока клапана состоит из двух секций, а резьба штока клапана находится над уплотнением и не подвергается воздействию среды системы.
- ❖ Брусковидная рукоятка, облегчающая эксплуатацию.

Стандартные материалы для изготовления конструкции

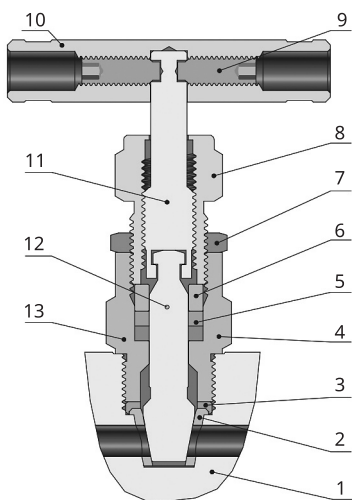



№	Компонент	Марка материала / спецификация ASTM
1	Корпус	Нерж. сталь 316 / A479
2	Седло	PEEK
3	Фиксатор седла	Нерж. сталь 316 / A479
4	Крышка	Нерж. сталь 316 / A479
5	Уплотнение штока	ПТФЭ / 01710
6	Уплотнение	Нерж. сталь 316 / A479
7	Гайка	Нерж. сталь 630 / B783
8	Прижимная гайка	Нерж. сталь 316 / A479
9	Стопорный винт	Оцинкованная сталь
10	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь
11	Верхний шток	Нерж. сталь 316 / A479
12	Нижний шток	Нерж. сталь 316 / A479
13	Штифт	Нерж. сталь 304

Габаритные размеры


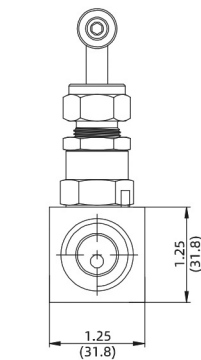
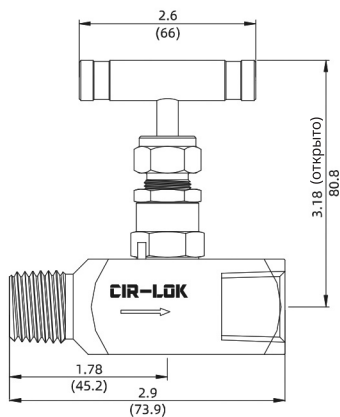


Стандартная форма






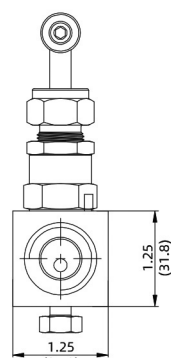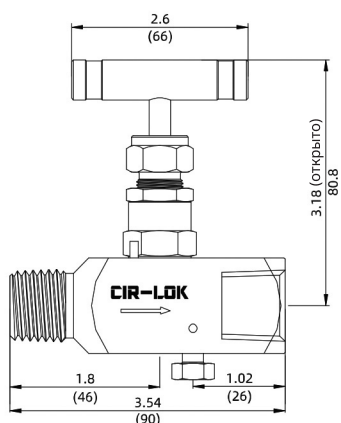


Однопортовый

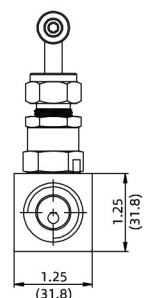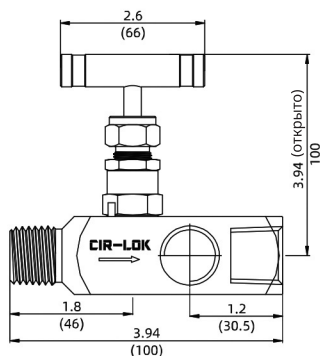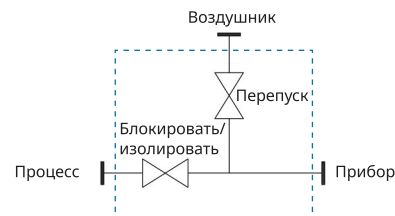

Многопортовый

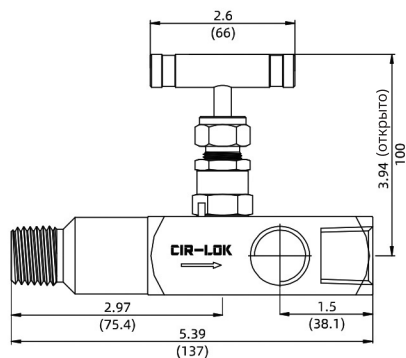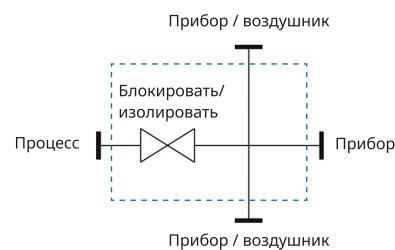

Удлинение

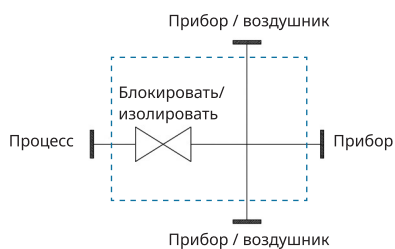

Как заказать

GV3	NPT8		FNPT8		SR1		P	316
Серия	Тип входа	Размер входа	Тип выхода	Размер выхода	Тип корпуса	Рукоятка	Заглушка	Материал корпуса
GV3	FNPT Внутренняя NPT NPT Наружная NPT FBT Внутренняя BSPT MBT Наружная BSPT FMS Внутренняя метрическая MS Наружная метрическая (для BG) FBP Внутренняя BSPP MBP Наружная BSPP (для BG)	4 1/4 дюйма 6 3/8 дюйма или 6 мм 8 1/2 дюйма или 8 мм 12 3/4 дюйма или 12 мм 20 M20×1,5	Аналогично типу и размеру входа Если выход и вход одинаковые, убрать обозначение выхода		Стандартная форма S Однопортовый M Многопортовый L Удлинение	Черный алюминий R1 R1 Красный алюминий S1 Нержавеющая сталь	Без заглушки P С заглушкой	316 Нерж. сталь 316 316L Нерж. сталь 316L 304 Нерж. сталь 304 304L Нерж. сталь 304L