


Миниатюрные пробоотборные цилиндры

Серия MSC

Характеристики

- Рабочее давление 68,9 бар (1000 фунт/кв дюйм)
- Внутренний Объем: 10, 25 и 50 см³
- Односторонние и двусторонние конструкции
- Корпус, выполненный из бесшовной трубки, обеспечивает единую толщину стенки, размер и объем.
- Объем тщательно контролируется
- Сварная конструкция
- Доступные материалы: Нержавеющая сталь 316L и 304L

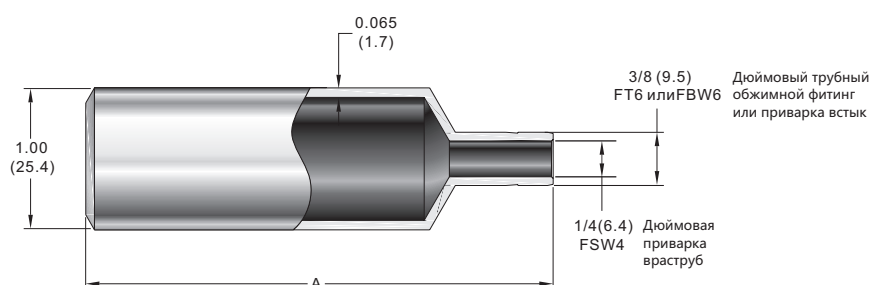

Технические характеристики и размеры

Модель цилиндра	Внутренний объем, см ³	Допуск по объему	Диапазон давлений фунт/кв дюйм (бар)	A дюймы, (мм)	Средний вес, унции (г)
Односторонний	10	±10%	1000 (68.9)	2.19 (55.6)	2.2 (62)
	25	±5%		3.69 (93.7)	3.2 (91)
	50			6.25 (159)	5.6 (159)
Двусторонний	10	±10%		2.75 (69.8)	1.9 (54)
	25	±5%		4.25 (108)	3.3 (94)
	50			6.81 (55.6)	5.1 (145)

Как заказать

MSC — S — 10 — 316L

Серия	Модель цилиндра	Внутренний объем	Материал
MSC	S Односторонний	10 10 мл	316L Нерж. ст. 316
	D Двусторонний	25 25 мл	
			50 50 мл